



EASY CARB

TERMINAL DE CONTRÔLE DES CONSOMMATIONS



Terminaux de gestion

L'automate easy carb est un terminal de gestion économique, robuste, spécialement adapté pour les petites flottes de véhicules ou d'engins.

Simple d'utilisation, la gamme des automates easy vous permettra désormais de sécuriser et d'analyser vos transactions carburant, lubrifiant, lavage, quelle que soit votre activité mais aussi de superviser les accès à votre site.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Automate de gestion carburants, AdBlue®, lubrifiants
- Ecran LCD graphique 4 lignes rétroéclairé
- Gestion simultanée de 3 pompes (8 en option)
- Affichage instantané du litrage
- Gestion des stocks cuves (alarme niveau)
- Identification de 9500 véhicules / chauffeurs par code alphanumérique
- Saisie kilométrage/heures avec contrôle de cohérence
- Saisie libre alphanumérique (par ex. code chantier..)
- Remontée automatique des données vers le PC via réseau Internet ou Intranet
- Fil de l'eau des transactions en mode "on line"



PRODUIT

- Interface utilisateur conviviale
- S'adapte sur votre appareil distributeur
- Connexion TCP/IP
- Interface web EasyConnect
- Multi sites


OPTIONS

- Lecture de badge LAFON, carte magnétique (tous pétroliers) et carte à puce (carte chauffeur chrono), badge sans contact
- Système antivol ABIPASS (Reconnaissance automatique du réservoir, modem WIFI, Radio DECT, VDSL, GPRS)
- Acquisition des données issues des cartes et des chrono numériques
- Jaugeage électronique (Réconciliation sur logiciel e@sy connect)
- Gestion des accès avec le même badge
- Hébergement des données sur site Web LAFON

EASY CARB

Terminal de contrôle des consommations

SCHEMA PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

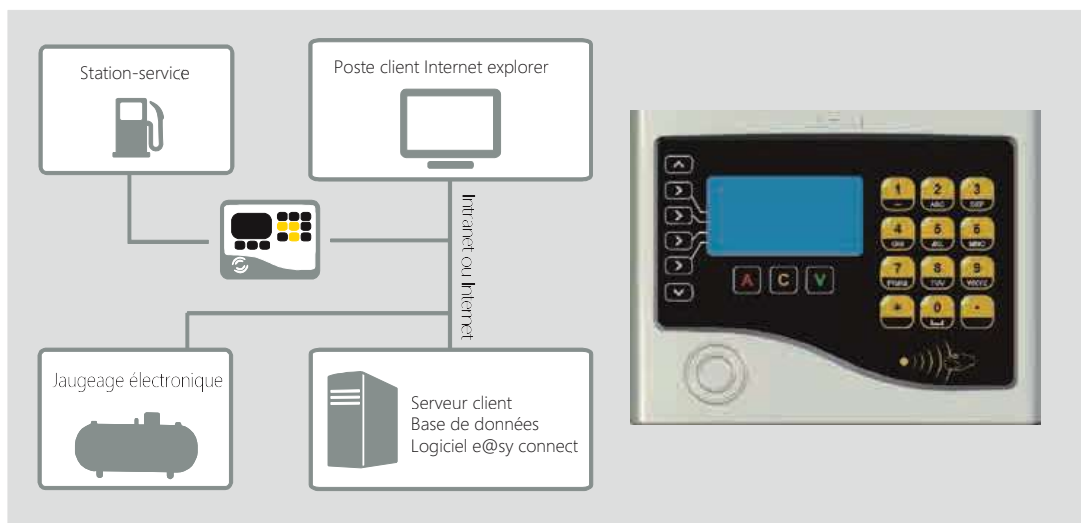

AVANTAGES

GESTION EASY

Le terminal e@sy carb permet de tracer les consommations de carburants, AdBlue®, lubrifiants

ROBUSTE

Les terminaux e@sy sont conçus pour une utilisation intensive et pour fonctionner 24h/24h par tous temps. Possibilité d'assistance à distance

ULTRA PERFORMANT

Le terminal e@sy carb est doté des dernières innovations technologiques : écran graphique,

clavier alphanumérique, lecteur de badge sans contact

GESTION COMPLÈTE

Le logiciel easy connect permet l'édition de rapports personnalisés et statistiques détaillées des prises de carburant et entrées/sorties du stock

EVOLUTIF

Le système modulaire easy permet la gestion de 1 à 21 terminaux (accès, lavage, carburant...) par site

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ecran graphique LCD rétroéclairé
 - Zone supérieure : Affichage Volume distribué
 - Zone inférieure (4 lignes de 20 caractères)
- Affichage fonctions
- Clavier alphanumérique 21 touches
- Alimentation électrique : 230 VAC – 50 Hz / 60 Hz
- Protection électrique : fusible 63 mA temporisé
- 3 entrées émetteur d'impulsions : 12 voies, alimentation 5V
- Fréquence maximale de l'émetteur : 500 Hz
- 3 entrées pistolet : contact sec (décroché = contact fermé)
- 3 sorties moteur (par relais statique délivrant du 230 VAC) :1A max (sur charge résistive)
- Poids d'impulsion : réglable de 0.000001 à 0.999999 L
- Totalisateur perpétuel par voie de comptage : 0 à 99999999 L
- Volume affiché : 0.01 à 999999 L
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C

NORMES

- Directive Basse Tension 73/23/CEE modifiée par 93/68/CE relative à la sécurité électrique du matériel électrique
- Directive 94/62/CE relative aux emballages
- NF C15-100 règles d'installation électrique basse tension



**AUTOMATISME
INFORMATIQUE
MAINTENANCE
INSTALLATION PETROLIERE**

5 Rue de Dublin
34200 SETE
TEL : 04.67.46.18.60 FAX : 09.70.29.41.67
Mail : commercial@aimip34.com
Site : www.aimip34.com